

МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
АВТОРЕМОНТА

HB BODY[®]
auto refinishing products



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

HB





Лаборатория для проведения исследований, новых разработок и контроля качества продукции. Площадь - 3 200 м²



Лаборатория для проведения исследований, новых разработок и контроля качества продукции. Площадь - 3 200 м²



Учебный центр с современным оборудованием



Производственный участок. Площадь цеха - 40 000 м²



Производственный участок. Площадь цеха - 40 000 м²



Автоматизированный цех по производству тары площадью 6 000 м²



Автоматический накопитель тары на 7 000 поддонов



Складской центр площадью 11 000 м²



Отдел продаж. Количество сотрудников - 32 человека



Конференц-зал на 120 человек



КОМПАНИЯ

НВ BODY S.A. основана в 1982 в Греции, в городе Салоники для производства и распространения высококачественной лакокрасочной продукции для автомобилей. Восемьдесят пять процентов производимой продукции экспортируются в 63 страны мира. НВ BODY S.A. занимает лидирующее место на греческом рынке. Компания имеет филиалы в Великобритании, в Болгарии и в Сербии. В столице Греции - в Афинах - находится дистрибьюторский центр, который покрывает нужды Южной Греции и островов.

ПЕРСОНАЛ

В настоящее время в греческой компании работает 250 человек, при этом количество сотрудников ежегодно возрастает. На пять работников приходится три человека с высшим образованием. Среди них - химики, инженеры, механики, экономисты и программисты.


УЧРЕЖДЕНИЯ-ИНВЕСТИЦИИ

Фирма расположена в городах Салоники и Афины на площади 120 000 м². Производство и складские помещения занимают 80 000 м². На площади 10 000 м² располагаются отдел исследования, разработки и контроля качества продукции, офисы, учебный центр и конференц-зал с возможностью синхронного перевода на трёх языках на 120 человек. За период с 2007 по 2009 год инвестиции компании составили 26 млн. евро. В последующие четыре года компания планирует инвестировать ещё 15 млн. евро на строительство новых заводов для производства лаков, отвердителей и разбавителей площадью 3 500 м² каждый, на территории общей площадью 12 000 м². Фирма гордится своим технологическим достижением - автоматическим складом-накопителем пустой тары с возможностью складирования 7 000 поддонов, единственным в Греции и одним из немногих в Европе. В Болгарии были сделаны капиталовложения в 1,5 млн. евро в склад общей площадью 5 000 м². В 2007 году НВ BODY S.A. инвестировала 2 млн. евро на склад в Великобритании в Бристоле.

ISO 9001

В 1998 компания НВ BODY S.A. получила сертификат ISO 9001 от крупнейшего международного сертификационного центра TÜV NORD CERT GmbH (Немецкая Ассоциация по Сертификации Систем Менеджмента). Он является официальной гарантией качества разработок, производства, а так же распространения продукции и обслуживания. Очередной аудит на полное соответствие стандарту ISO 9001:2008 компания НВ BODY S.A. успешно прошла в марте 2013 года.

НВ BODY S.A. САЛоники (ГРЕЦИЯ)

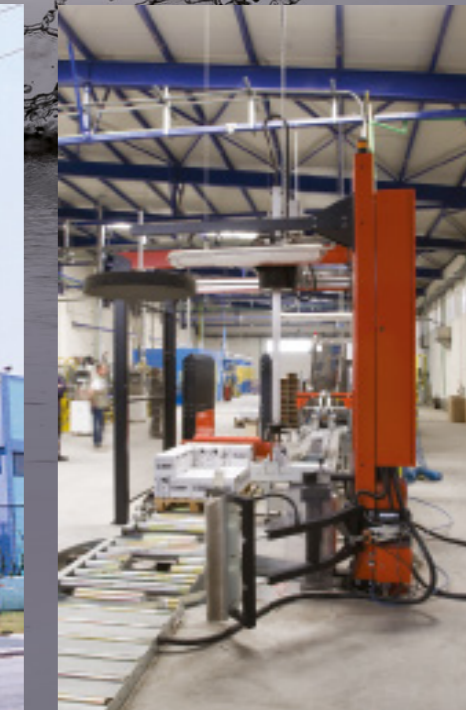

ДА, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ФАНТАСТИКА



- ▶ Наносится равномерно и без усилий
- ▶ Очень легко шлифуется
по «сухому» P180 – P400
по «мокрому» P180 – P800
- ▶ Не оставляет пор
- ▶ Имеет превосходную адгезию и высокую эластичность на все виды металлов

**ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
И УБЕДИТЕСЬ В ПРЕВОСХОДНОМ КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА**



Auto refinishing products
www.hbbody.com

1. PRO СЕРИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 951 AUTOFLEX

Артикул	Цвет	Емкость
951.01.0000.1	белый	1л
951.02.0000.1	черный	1л
951.07.0000.1	серый	1л
510.01.0003.0	белый	0,4л (аэрозоль)
510.02.0003.0	черный	0,4л (аэрозоль)
510.07.0003.0	серый	0,4л (аэрозоль)

Специальный состав на основе комбинации каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами, превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.



ГЕРМЕТИК BODY 115 AUTOSEAL

Артикул	Цвет	Емкость
115.07.0000.0	серый	0,3л (картридж)
115.07.0000.1	серый	1кг

Высококачественный однокомпонентный, герметизирующий и заполняющий состав на основе очищенного каучука и синтетических смол. Прекрасно подходит для металла и обладает хорошей адгезией к нему. Характеризуется повышенными антикоррозийными свойствами, не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин. После высыхания может быть окрашен любыми типами красок.



УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ BODY TURBO AX

Артикул	Цвет	Емкость
715.00.0000.0	бесцветный	0,5л

Отличный акселератор, совместимый с материалами 2К Полиуретановой системы, включая лаки LOW VOC. Уменьшает время сушки, даёт превосходные результаты. Способ применения: 4 колпачка на каждый литр готовой смеси.



ЛАК BODY PRO 494 ULTRA HS 2:1

Артикул	Наименование	Емкость
494.00.0000.1	Лак	1л
494.00.0000.5	Лак	5л
734.00.0000.0	Отвердитель Normal	0,5л
734.00.0000.3	Отвердитель Normal	2,5л
735.00.0000.0	Отвердитель Fast	0,5л
735.00.0000.3	Отвердитель Fast	2,5л

HB BODY PRO C494 ULTRA HS это кристально прозрачный, высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-Акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Вследствие высокого содержания сухого остатка, лак HB BODY PRO C494 ULTRA HS является наиболее благоприятным для окружающей среды.



1. PRO СЕРИЯ

1. PRO СЕРИЯ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 333 HS 3+1 2K



Высококачественный порозаполняющий изоляционный грунт на основе акриловой смолы. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев малой, средней и высокой толщины с промежуточной шлифовкой или методом «мокрый по мокрому».

Артикул	Цвет	Емкость
333.01.0000.1	белый	1л
333.01.0000.3	белый	3л
333.02.0000.1	черный	1л
333.02.0000.3	черный	3л
333.07.0000.1	серый	1л
333.07.0000.3	серый	3л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 334 HS 4+1 2K



Высококачественный порозаполняющий изоляционный грунт на основе акриловой смолы. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев малой, средней и высокой толщины с промежуточной шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Превосходная растекаемость и короткое время высыхания гарантируют отличное применение и быструю шлифовку.

Артикул	Цвет	Емкость
334.01.0000.1	белый	1л
334.01.0000.4	белый	4л
334.02.0000.1	черный	1л
334.02.0000.4	черный	4л
334.07.0000.1	серый	1л
334.07.0000.4	серый	4л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 335 HS 5+1 2K



Высококачественный порозаполняющий изоляционный грунт на основе акриловой смолы. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев малой, средней и высокой толщины с промежуточной шлифовкой или методом «мокрый по мокрому».

Артикул	Цвет	Емкость
335.01.0000.1	белый	1л
335.01.0000.4	белый	4л
335.02.0000.1	черный	1л
335.02.0000.4	черный	4л
335.07.0000.1	серый	1л
335.07.0000.4	серый	4л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO P980 1K



Высококачественный наполнитель на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы, относящийся к 1K – системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется.

Артикул	Цвет	Емкость
980.17.0000.1	серый	1л

ГРУНТ BODY P962 ISOLATOR 1K



Высококачественный быстросохнущий изолятор на основе эпоксидных смол, относящийся к 1K-системе. Предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает изоляцию покрытий неустойчивых к агрессивным растворителям. Должен быть окрашен любыми 2K грунтами и эмалями.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ BODY 769 (СПИРТОВОЙ)



Используется для очистки оборудования (краскопульты) после использования грунта BODY P962 ISOLATOR 1K и других продуктов на водной и спиртовой основе.

Артикул	Цвет	Емкость
520.00.0000.3	серо-зеленый	0,4л (аэрозоль)
962.06.0000.1	серо-зеленый	1л

Артикул	Цвет	Емкость
769.00.0000.1	бесцветный	1л

ШПАТЛЕВКА BODY 280



Облегченная 2K полиэфирная шпатлевка. Благодаря специальному наполнителю удельный вес шпатлевки ниже, усадка меньше и применение проще. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Данная шпатлевка пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Применяется в качестве универсальной шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
280.01.0000.3	белый	3л

ШПАТЛЁВКА BODY 290 ULTRALIGHT MULTIFILLER



Сверхоблегченная 2K полиэфирная шпатлевка универсального применения. Благодаря специальному наполнителю и смолам обладает низким удельным весом и великолепной адгезией к цветным металлам. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности, пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
290.07.0000.1	светло-серый	1л
290.07.0000.3	светло-серый	3л

1. ПРО СЕРИЯ

ШПАТЛЕВКА BODY PRO F213 UNIPLUS



Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Обладает великолепной адгезией к цветным металлам. Среднезернистая шпатлёвка BODY PRO F213 UNIPLUS пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.).

Артикул	Цвет	Емкость
213.03.0000.2	бежевый	2кг

ШПАТЛЕВКА BODY PRO F216 SOFTPLUS



Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY PRO F216 SOFTPLUS пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она должна применяться в качестве наполняющей шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (Low V.O.C.). Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120 для достижения идеальной поверхности.

Артикул	Цвет	Емкость
216.03.0005.0	бежевый	0,25кг
216.03.0000.1	бежевый	1кг
216.03.0000.2	бежевый	2кг

ШПАТЛЕВКА BODY PRO F217 FIBERLIGHT



Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения больших неровностей и сквозных отверстий небольшого размера. Шпатлёвка BODY PRO F217 FIBERLIGHT пластична при нанесении, обладает исключительной прочностью и легкостью в обработке (по сравнению с BODY 250 FIBER) и хорошо подходит для частей кузова с ослабленной несущей функцией благодаря наличию в ней отрезков стекловолокна. Предназначена для выравнивания больших дефектов и сквозных отверстий.

Артикул	Цвет	Емкость
217.05.0000.0	зеленый	0,5л
217.05.0000.1	зеленый	1л
217.05.0000.2	зеленый	2л

2. 600 СЕРИЯ (HB BODY PROLINE)

ШПАТЛЁВКА HB BODY PROLINE 611



Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей, вмятин и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка HB BODY PROLINE 611 пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HB BODY PROLINE 634 HS 2K 4:1

Артикул	Цвет	Емкость
611.03.0000.1	светло-желтый	0,9кг
611.03.0000.2	светло-желтый	1,8кг

Артикул	Наименование	Емкость
634.07.0000.0	Грунт (серый)	0,8л
625.00.0003.0	Отвердитель	0,2л

Высококачественный порозаполняющий изолирующий грунт на основе акриловой смолы. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Идеальный грунт для не отшлифованной заводской панели (O.E.M. / E-COAT). Наполнитель допускает нанесение слоев малой, средней и высокой толщины со шлифовкой или «мокрый по мокрому». Превосходная растекаемость и короткое время высыхания гарантируют отличное применение и быструю шлифовку. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 625 на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов, который отличается легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивают быстрое высыхание материалов.



ЛАК HB BODY PROLINE 697 HS SR 2:1

Артикул	Наименование	Емкость
697.00.0000.1	Лак	1л
620.00.0000.0	Отвердитель	0,5л

Лак HB BODY PROLINE 697 HS SR (Scratch Resistant) — высококачественный материал, относящийся к 2К-акриловой системе. Лак устойчив к царапинам, прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной маслобензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Легко полируется как после рекомендуемой сушки, так и по истечении продолжительного времени. Благодаря высокому содержанию сухого остатка лак Body 697 HS SR представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 620 на основе полиизоцианатов.



3. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 900



Защитное покрытие на основе воска, синтетических смол и антикоррозионных компонентов. Предназначено для защиты металла от влаги и коррозии. Вязкость материала специально подобрана для равномерного нанесения в скрытых полостях. BODY 900 обладает прекрасным проникновением, высокой адгезией, быстрой полимеризацией и высокой тиксотропностью. Сохраняет эластичность как при высоких, так и при низких температурах.

Артикул	Цвет	Емкость
900.00.0000.1	бесцветный	1л
900.09.0000.1	коричневый	1л
513.00.0000.1	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 910



Мастика на основе каучука, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения как на наружные, так и на внутренние части автомобиля в связи с пониженным содержанием ароматических углеводородов. Предохраняет от коррозии, шума и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

Артикул	Цвет	Емкость
910.07.0000.1	серый	1кг
910.07.0000.5	серый	5кг
910.07.0000.7	серый	20кг

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 930



Мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения на наружные части автомобиля. Предохраняет от коррозии, шума и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности. Наносится только на днище автомобиля.

Артикул	Цвет	Емкость
930.02.0000.1	черный	1кг
930.02.0000.3	черный	2,5кг
930.02.0000.5	черный	5кг
930.02.0000.7	черный	20кг
930.02.0001.0	черный	1л

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 932



Специальная мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и воска. Предназначена для применения ТОЛЬКО на нижние наружные части автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и шума. Имеет очень хорошую адгезию на очищенные поверхности и на поверхности, ранее покрытые битумом. Добавление воска позволяет сделать обрабатываемую поверхность гладкой и сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высокой тиксотропностью.

Артикул	Цвет	Емкость
932.02.0000.5	черный	5кг
932.02.0000.7	черный	20кг

3. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 933



Отличное покрытие на основе воска, каучука, синтетической смолы и битума. Специально разработано для защиты от влаги и солей. Наносится только на днище автомобиля. Не трескается, не имеет пор. Быстро сохнет и остаётся эластичным при температуре от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Имеет очень хорошую адгезию, как на очищенные поверхности, так и на старые покрытия. Состав готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5–6 бар (для образования тонкой структуры поверхности надо добавить нитроразбавитель 5–10%). В связи с содержанием битума и воска покрытие не может быть окрашено.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 950



Материал на основе каучука с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами и высокой укрывистостью. Используется для нижних наружных и внутренних частей кузова автомобиля. Имеет превосходные адгезионные свойства. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5–6 бар. Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре. Быстросохнущее, эластичное, текстурное покрытие. После высыхания может быть легко окрашен всеми типами эмалей. Перед нанесением на BODY 950 любого поверхностного покрытия используйте адгезионный грунт PLASTOFIX (340).

Артикул	Цвет	Емкость
933.02.0000.1	черный	1л

Артикул	Цвет	Емкость
950.01.0000.1	белый	1л
950.01.0000.4	белый	4л
510.01.0000.0	белый	0,4л (аэрозоль)
950.02.0000.1	черный	1л
950.02.0000.4	черный	4л
510.02.0000.0	черный	0,4л (аэрозоль)
950.07.0000.1	серый	1л
950.07.0000.4	серый	4л
510.07.0000.0	серый	0,4л (аэрозоль)

4. АЭРОЗОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY



Краски SPRAY UNIVERSAL COLORED GLOSS – качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
500.01.0000.0	белый	0,4л
500.01.0001.0	белый-матовый	0,4л
500.02.0001.0	черный	0,4л
500.02.0000.0	черный-матовый	0,4л

4. АЭРОЗОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY ДЛЯ БАМПЕРА



Быстросохнущая акриловая эмаль для всех пластиковых частей автомобиля (кроме PE), таких как бамперы, спойлеры и др. Обладает полуматовым блеском, что позволяет максимально точно воссоздавать внешний вид пластика. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
513.02.0100.0	светло-серый	0,4л
513.02.0200.0	серый	0,4л
513.02.0300.0	темно-серый	0,4л
513.02.0000.0	черный	0,4л

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY ДЛЯ БАМПЕРА ТЕКСТУРНАЯ



Однокомпонентная, акриловая, структурная, полуматовая краска для ремонта и обновления наружных пластиковых частей автомобиля. Применяется для нанесения на бампера, молдинги и другие пластмассовые поверхности. Обладает полуматовым блеском и структурной поверхностью, что позволяет максимально точно воссоздавать внешний вид пластика.

Артикул	Цвет	Емкость
513.02.0001.0	черный	0,4л
513.07.0300.0	серый	0,4л

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY ДЛЯ ДИСКОВ



Краски для дисков ALU 310, ALU 311, GOLD 410, NIKEL EFFECT – качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
505.00.0000.0	ALU 310 (мелкое серебро)	0,4л
505.01.0000.0	ALU 311 (крупное серебро)	0,4л
505.02.0000.0	GOLD (золотой)	0,4л
505.08.0000.1	NIKEL EFFECT (никель)	0,4л

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ



Термостойкие краски HIGH HEAT – качественный материал на основе силиконовых смол, относящийся к аэрозольным продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию при воздействии высокой температуры и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
512.02.0000.0	черный	0,4л
512.08.0000.0	серебро	0,4л
512.09.0000.0	коричневый	0,4л

АЭРОЗОЛЬНАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КРАСКА HIGH HEAT PAINT FERRARI RED

Артикул	Цвет	Емкость
512.04.0000.0	ярко-красная	0,4л
512.04.0001.0	ярко-красная текстурная	0,4л

Термостойкая краска HIGH HEAT PAINT FERRARI RED – качественный материал на основе силиконовых смол, относящийся к аэрозольным продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию при воздействии высокой температуры и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.



АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА BODY ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Артикул	Цвет	Емкость
505.00.0000.1	зеленый	0,4л
505.01.0000.1	оранжевый	0,4л
505.03.0000.1	красный	0,4л
505.04.0000.1	малиновый	0,4л
505.09.0000.0	желтый	0,4л

Флуоресцентные краски FLUORESCENT 312, 313, 314, 316, 317 – качественный материал, относящийся к аэрозольным алкидным продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.



АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ BODY

Артикул	Цвет	Емкость
510.01.0001.0	белый	0,4л
510.02.0001.0	черный	0,4л
510.04.0003.0	красный	0,4л
510.07.0002.0	серый	0,4л

Грунт SPRAY UNIVERSAL PRIMER – качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.



АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ BODY ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА

Артикул	Цвет	Емкость
510.02.0000.1	черный	0,4л
510.07.0000.2	серый	0,4л

Грунт SPOT PANEL REPAIR – высококачественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Служит для устранения незначительных дефектов перед окраской. Обладает хорошей порозаполняемостью и легко обрабатывается. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.



4. АЭРОЗОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ BODY FLAT ПРОЯВОЧНЫЙ



Проявочная пудра SPRAY FLAT GUIDE – качественный материал, представляющий собой порошок черного цвета в аэрозольной упаковке. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для выявления дефектов и неровностей при обработке различных покрытий.

Артикул	Цвет	Емкость
511.02.0000.0	черный	0,4л

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК BODY



Лак SPRAY CLEAR COAT – качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется только для местного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает достаточным блеском и обеспечивает долговременное покрытие. Быстрое отверждение и высыхание позволяют экономить время и материал на всех стадиях ремонта.

Артикул	Цвет	Емкость
500.00.0006.0	бесцветный	0,4л

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ BODY 514



Аэрозольный баллон BODY 514 Spray Fill предназначен для наполнения различными материалами – такими как краски, лаки, грунты. Содержит универсальный растворитель, подходящий ко всем применяемым продуктам и нейтральный газ.

Артикул	Емкость
514.00.0000.0	0,4л

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА IRIDA



Краски IRIDA SPRAY RAL – качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Цвет	Емкость
RAL в ассортименте	0,4л

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА BODY 804



Антисиликоновая добавка Body 804 используется при окраске автомобиля для избавления от силиконовых кратеров, появляющихся при попадании на детали неудаляемых жиров или недостаточной чистоте сжатого воздуха. Подходит для применения вместе с акриловыми и алкидными красками и лаками, не применять для грунтов и металликов. Добавлять в готовый раствор краски непосредственно перед окрашиванием.

Артикул	Цвет	Емкость
804.00.0002.0	бесцветный	0,25л

КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ BODY SPECIAL PAINT 310



Однокомпонентная, алкидная краска серебристого цвета для ремонта и обновления автомобильных колесных дисков. Обладает повышенной ударо- и износостойкостью. Имеет хорошую адгезию к отшлифованной, чистой и обезжиренной поверхности.

Артикул	Цвет	Емкость
413.07.0000.1	серебристый	1л

КРАСКА BODY 517 MATTE PAINT



Однокомпонентная акриловая краска черного матового цвета для ремонта и обновления различных частей автомобиля. Устойчива к атмосферным и механическим повреждениям. Имеет хорошую адгезию к отшлифованной, чистой и обезжиренной поверхности.

Артикул	Цвет	Емкость
517.02.0000.1	черный	1л

КРАСКОПУЛЬТ BODY 1.4



Универсальный высококачественный краскопульт для грунтов и красок, пригодный для многостороннего применения. Диаметр сопла – Ø1,4 мм.

Артикул	Диаметр сопла
020.00.0001.6	1,4мм

КРАСКОПУЛЬТ UBS-950



Специальный краскопульт с регулируемым соплом. Предназначен для нанесения антигравия и других антикоррозионных продуктов. Присоединяется непосредственно к банке, легко очищается.

Артикул	Диаметр сопла
020.00.0004.0	регулируемый

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛОПАТКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



Инструмент позволяет открывать банки с материалами и легко перемешивать жидкую продукцию.

Артикул
021.04.0000.1

МАЛЯРНЫЙ КОМБИНЕЗОН



Антистатичный малярный комбинезон с эмблемой HB BODY.

Артикул	Размер
020.04.0001.8	L
020.04.0001.9	XL
020.04.0002.0	XXL

МАСКИРОВОЧНО-ПРИДЕРЖИВАЮЩАЯ ЛЕНТА BODY



Подъемно-маскировочная лента, состоящая из клейкой основы и продольной пластиковой части, применяется для маскировки и одновременного подъема резиновых уплотнителей стекол на кузове автомобиля, что позволяет без особых проблем нанести лакокрасочные материалы на поверхность находящуюся под уплотнителем, одновременно маскируя его.

Артикул	Размер
020.03.0006.0	9мм x 10 м
020.03.0006.5	14мм x 10м

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА BODY 800



Матирующая добавка Body 800 – специальная добавка для акриловых красок и лаков, состоящая из матовых субстанций (силикагель) и акриловых смол. Эти материалы в результате смешивания приобретают матовый блеск, становятся эластичными и пригодными как для нанесения на детали из искусственных материалов на легковых автомобилях, так и для любого лакокрасочного покрытия.

Артикул	Цвет	Емкость
800.00.0000.1	бесцветный	1л

МАТОВОЧНАЯ ПАСТА BODY 802 SAND



Абразивная паста на водной основе не содержащая силикона и аммиака. Используется для шлифовки старых и новых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает хорошую адгезию. Может использоваться вместо влажной и сухой шлифовальной бумаги. Великолепно подходит для очистки и матовки структурного пластика.

Артикул	Цвет	Емкость
802.03.0000.0	желтый	0,75кг

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА



Мерная линейка для определения соотношения компонентов смеси.

Артикул	Коэффициенты
090.00.0000.1	2:1 – 4:1
090.00.0000.5	3:1 – 5:1

МЕРНЫЙ СТАКАН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ BODY



Высокопрочная чашечка с указательной шкалой для точного перемешивания и хранения жидких материалов.

Артикул	Объем
021.04.0000.2	400 мл
021.04.0000.3	650 мл
020.04.0006.3	1350 мл
020.04.0006.4	2250 мл

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА BODY 805 SUPER CUT

Артикул	Наименование	Емкость
805.01.0000.1	полировальная паста (белая)	1кг
020.06.0700.1	полировальный круг (белый)	-

Высококачественная крупноабразивная полировальная паста HB BODY 805 SUPER CUT легко и быстро удаляет царапины, следы шлифования, оставленные шлифовальной бумагой зернистостью P1500 и тоньше. Также служит для удаления царапин после мойки автомобиля и шагрени. Придает поверхности глубокий и длительный блеск. Не содержит силикона. Пригодна для всех типов лакокрасочных покрытий, включая старые и новые покрытия. Применяется с полировальной машинкой.



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА BODY 806 POWER POLISH

Артикул	Наименование	Емкость
806.03.0000.1	полировальная паста (желтая)	1кг
020.06.0700.2	полировальный круг (желтый)	-

Высококачественная средне-мелкоабразивная полировальная паста на водной основе. Использование пасты HB BODY 806 POWER POLISH после HB BODY 805 SUPER CUT является заключительным этапом процесса полирования. HB BODY 806 POWER POLISH удаляет и очищает дефекты и мелкие царапины (P3000), придавая поверхности высокий уровень блеска, не оставляя при этом круговые разводы. Не содержит силикона и аммиака. Пригодна для всех типов лакокрасочных покрытий, включая старые и новые покрытия. Применяется с полировальной машинкой.



5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ BODY



Специальная эластичная поролоновая лента круглого сечения с нанесенным клеевым слоем, для маскирования проемов и зазоров кузова автомобиля перед окраской. Одновременно выполняет две функции: предотвращает попадание лакокрасочных материалов на внутренние поверхности автомобиля и обеспечивает образование плавной границы перехода между новым и старым лакокрасочным покрытием.

Артикул	Размер
020.03.0005.0	13мм x 55м

КРАСКА BODY ДЛЯ БАМПЕРА



Однокомпонентная, акриловая, полуматовая краска для ремонта и обновления наружных пластиковых частей автомобиля. Применяется для нанесения на бампера, молдинги и другие пластмассовые поверхности. Обладает хорошей адгезией к отшлифованной, чистой и обезжиренной поверхности из искусственных материалов (кроме PE). Не требует предварительного применения грунта по пластику (BODY 340 PLASTOFIX) и эластификатора (BODY 803 FLEX AGENT).

Артикул	Цвет	Емкость
411.02.0000.1	черный	1л
411.02.0000.4	черный	4л
411.07.0300.1	серый	1л
412.02.0000.1	черный (текстурная)	1л

ФИЛЬТР БУМАЖНЫЙ BODY



Одноразовый бумажный фильтр для очистки смешанных грунтов, красок и лаков, изготовлен из бумаги и нейлоновой сетки с ячейками 190 мкм и 125 мкм (для водоразбавляемых красок). Фильтрующий элемент обеспечивает превосходную проходимость материалов, задерживая при этом все посторонние частицы.

Артикул	Ячейка
020.04.0005.6	125мкм
020.04.0000.9	190мкм

ЭЛАСТИФИКАТОР BODY 803 FLEX AGENT



Эластификатор Body 803 flex agent предназначен для качественной окраски деталей кузова автомобиля из искусственных материалов. Придает материалам дополнительную пластичность, оставляя при этом высокий уровень блеска. Совместим с любыми акриловыми продуктами. Предупреждает возникновение трещин, сколов и других повреждений.

Артикул	Цвет	Емкость
803.00.0000.1	бесцветный	1л

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ BODY

Артикул	Цвет	Размеры
020.03.0004.1	зеленый	5мм x 5м
020.03.0002.8	зеленый	10мм x 5м
020.03.0002.9	зеленый	12мм x 5м
020.03.0003.0	зеленый	15мм x 5м
020.03.0003.1	зеленый	19мм x 5м
020.03.0004.2	зеленый	5мм x 10м
020.03.0001.5	зеленый	10мм x 10м
020.03.0001.6	зеленый	12мм x 10м
020.03.0001.7	зеленый	15мм x 10м
020.03.0001.8	зеленый	19мм x 10м

Двусторонние монтажные клеящиеся ленты на вспененной акриловой основе и с клеевым слоем на основе акриловых смол, применяются для монтажа и виброустойчивого закрепления декоративных и противоударных накладок, молдингов, эмблем и т.д. на кузове автомобиля. Устойчивы к воздействию масел, бензина, растворителя и ультрафиолетовому излучению. Лента рекомендована для применения в окрасочных камерах и вне окрасочных камер, при монтаже предусмотренных для этого различных навесных деталей.



МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА BODY MSK

Артикул	Температура	Размеры
020.03.0000.5	до 60°C	19 x 50
020.03.0000.6	до 60°C	25 x 50
020.03.0000.7	до 60°C	38 x 50
020.03.0000.8	до 60°C	50 x 50
020.03.0000.1	до 80°C	19 x 50
020.03.0000.2	до 80°C	25 x 50
020.03.0000.4	до 80°C	38 x 50
020.03.0000.3	до 80°C	50 x 50
021.03.0000.1	до 90°C	19 x 50
021.03.0000.2	до 90°C	25 x 50
021.03.0000.3	до 90°C	38 x 50
021.03.0000.4	до 90°C	50 x 50

Универсальная маскировочная лента Body MSK на основе специальной пропитанной, водонепроницаемой, гофрированной бумаги. Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. Клейкая основа устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов. Маскировочная лента рекомендована для применения в окрасочных камерах и вне окрасочных камер, при окраске с помощью окрасочного пистолета и с помощью кисти.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА BODY VELCRO

Количество отверстий	Зернистость
6 отверстий	P40 – P500
9 отверстий	P40 – P400
15 отверстий	P40 – P500

Специальный материал для сухой шлифовки в кругах диаметром 150 мм – идеально подходит для механической шлифовки. Основа состоит из эластичной бумаги с латексной пропиткой. Абразивное зерно соединяется с бумагой износостойкой и эластичной смолой, обеспечивая хорошую адгезию зерна и высокую влагостойкость.



ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА BODY WPF (ВЛАГОСТОЙКАЯ)

Зернистость	Размер
P80 – P2000	23 x 28см

Водостойкая шлифовальная бумага WPF 230x280 – идеальный шлифовальный материал для влажной ручной шлифовки. Основа состоит из эластичной бумаги с латексной пропиткой. Абразивное зерно соединяется с бумагой износостойкой и эластичной смолой, обеспечивая хорошую адгезию зерна и высокую влагостойкость.





HB BODY
auto refinishing products

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА BODY В РУЛОНАХ



Специальный материал для сухой шлифовки в рулонах 115x50 м – идеально подходит для ручной шлифовки. Основа состоит из эластичной бумаги с латексной пропиткой. Абразивное зерно соединяется с бумагой износостойкой и эластичной смолой, обеспечивая хорошую адгезию зерна. Бумага в рулонах может использоваться на плоскошлифовальных машинах с креплением под зажим.

Зернистость	Размер
P60 – P320	115мм x 50м

СКОТЧ-БРАЙТ BODY



Нетканый нейлоновый материал 152x229мм с абразивной пропиткой, допускает многократное применение с водой или растворителями для матирования поверхности перед окраской.

Артикул	Цвет	Зернистость
020.06.0900.1	красный	P320
020.06.0900.2	серый	P600

6. ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИК BODY 110 SEAL



Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе акрилово-водной дисперсии. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения сварных швов. Образует упругое толстослойное покрытие, которое после полного высыхания может быть окрашено любыми видами красок. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию. Материал устойчив к ультрафиолетовому излучению и поэтому может применяться на наружных частях автомобиля.

Артикул	Цвет	Емкость
110.07.0000.0	серый	0,3л (картридж)
110.07.0000.1	серый	1кг

ГЕРМЕТИК BODY 120 SILICON



Высококачественный однокомпонентный герметизирующий и заполняющий состав на основе ацетатной системы. Прекрасно подходит для различных материалов и обладает хорошей адгезией к ним. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин. Сохраняет стойкость в особо сложных условиях окружающей среды.

Артикул	Цвет	Емкость
120.00.0000.0	бесцветный	0,1л (тюбик)
120.00.0000.1	бесцветный	0,28л (картридж)
120.02.0000.0	черный	0,28л (картридж)

6. ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИК BODY 920



Чёрный герметик, идеально подходящий для соединения резины с металлом. Также подходит для герметизации мест соединений стекла с металлом и стекла с пластиком. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин.

ГЕРМЕТИК BODY 940



Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и для герметизации стыков металла с цементными поверхностями. Никогда не высыхает и не может быть окрашен. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом.

ГЕРМЕТИК BODY 999



Герметик на основе каучука, идеально подходящий для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения сварных швов. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает, в зависимости от толщины слоя, остаётся эластичным и беззастывшим. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

7. ГРУНТЫ

ГРУНТ BODY 340 PLASTOFIX 1K



Однокомпонентный быстросохнущий адгезионный грунт с великолепной адгезией к пластиковым частям автомобиля, кроме полиэтилена (PE). Изготовлен на основе модифицированных синтетических полимеров. Применяется на поверхностях предназначенных для последующего нанесения лакокрасочных материалов. Наносится пистолетом с соплом Ø1,5мм. Подлежит окраске любыми типами красок.

Артикул	Цвет	Емкость
920.02.0000.0	черный	0,1л (тюбик)

Артикул	Цвет	Емкость
940.02.0000.0	черный	0,3кг (картридж)

Артикул	Цвет	Емкость
999.03.0001.0	светло-бежевый	0,12кг (тюбик)
999.03.0000.0	светло-бежевый	0,3л (картридж)
999.03.0000.1	светло-бежевый	1кг

Артикул	Цвет	Емкость
340.00.0000.0	бесцветный	0,5л
340.00.0000.1	бесцветный	1л
510.00.0001.0	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

7. ГРУНТЫ

ГРУНТ BODY 425 ZINC SPOT MIG 1K



Однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт с большим содержанием цинка и превосходной токопроводящей способностью. Изготовлен на основе комбинации синтетических и нитроцеллюлозных смол с добавлением цинка. Применяется на поверхностях предназначенных для контактно-точечной сварки (SPOT) и дуговой сварки (MIG), так как обладает превосходной антикоррозионной защитой. Подлежит окраске любыми типами красок.

Артикул	Цвет	Емкость
425.02.0000.1	черный	1л
510.02.0006.0	черный	0,4л (аэрозоль)

ГРУНТ BODY 960 1:1 КИСЛОТНЫЙ 2K



Отличный двухкомпонентный грунт для нанесения на алюминий, хромированные, нержавеющие и оцинкованные поверхности. Смешивается грунт с оксидным отвердителем BODY 960 ACTIVATOR (731). Наносится в один слой толщиной 10 мкм. Высыхает примерно через 10 мин, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами (кроме материалов на полиэфирной основе, которые не отверждаются).

Артикул	Цвет	Емкость
960.03.0000.1	желто-зеленый	1л
510.03.0005.0	желто-зеленый	0,4л (аэрозоль)
731.00.0000.1 (активатор)	бесцветный	1л

ГРУНТ BODY 969 1K



Высококачественный антикоррозионный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1K-системе. Предназначен для местного и полного применения. После сушки обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.

Артикул	Цвет	Емкость
969.09.0000.1	коричневый	1кг
969.09.0000.5	коричневый	5кг
501.00.7969.0	серый	0,4л (аэрозоль)

ГРУНТ BODY 992 1K



Высококачественный быстросохнущий антикоррозионный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1K-системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нитроцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.

Артикул	Цвет	Емкость
992.09.0000.1	коричневый	1кг
992.07.0000.1	серый	1кг
992.07.0000.5	серый	5кг
992.07.0000.7	серый	30кг
992.02.0000.1	черный	1кг
992.02.0000.5	черный	5кг
510.02.9920.0	черный	0,4л (аэрозоль)
510.04.9920.0	коричневый	0,4л (аэрозоль)
510.07.9920.0	серый	0,4л (аэрозоль)

7. ГРУНТЫ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 3.1.1 LOW VOC 2K

Артикул	Цвет	Емкость
301.07.0000.1	серый	1л

Двухкомпонентный серый наполнитель «мокрый по мокрому» на основе резистентной гидроакрилатовой смолы. Предназначен для окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Он позволяет экономично обрабатывать детали кузова, особенно новые, поскольку не тратится время на сушку наполнителя, его последующие шлифование и повторное маскирование. Краска может наноситься на сырой наполнитель. Он отлично растекается и обеспечивает прекрасный конечный результат.



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 300 3+1 2K

Артикул	Цвет	Емкость
300.01.0000.1	белый	1л
300.02.0000.3	черный	1л
300.07.0000.1	серый	1л
300.07.0000.3	серый	3л
300.07.0000.6	серый	15л
300.09.0000.3	красный	1л

Высококачественный наполнитель на основе резистентной гидроакрилатовой смолы относящийся к 2K-акриловой системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется.



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 305 4+1 2K

Артикул	Цвет	Емкость
305.07.0000.1	серый	1л
305.07.0000.4	серый	4л

Высококачественный наполнитель на основе резистентной гидроакрилатовой смолы относящийся к 2K-акриловой системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется.



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 307 4:1 2K

Артикул	Цвет	Емкость
307.00.0000.4	прозрачный	4л
307.01.0000.4	белый	4л
307.02.0000.1	черный	1л
307.02.0000.4	черный	4л
307.07.0000.1	серый	1л
307.07.0000.4	серый	4л

Двухкомпонентный высококачественный акриловый наполнитель для окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Имеет идеальную адгезию на неотшлифованную (E-COAT) заводскую панель. Он является материалом High Solid (с высоким содержанием сухого остатка), что обеспечивает очень хорошие наполняющие свойства. Может применяться в версии «мокрый по мокрому». Смешивается в соотношении 4:1 с изоцианатным отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725.



7. ГРУНТЫ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 310 5+1 2K



Превосходный двухкомпонентный грунт с отличными наполняющими свойствами, подходящий для всех систем окраски. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725 в соотношении 5:1. Может использоваться как в качестве изоляционного, так и порозаполняющего грунта. Разбавляется на 20–30% разбавителем BODY ACRYL (740 NORMAL – 741 SLOW) и наносится пистолетом с соплом Ø 1,5–1,8 мм.

Артикул	Цвет	Емкость
310.07.0000.1	серый	1л
310.07.0000.4	серый	4л
310.02.0000.4	черный	4л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 320 ZINC-FILL 2K



Специально разработанный 2K адгезионный грунт с антикоррозионными свойствами. Подходит для всех видов металла (алюминий, гальванизированная сталь, нержавеющая сталь, простой металл). Быстро сохнет и может перекрашиваться без шлифовки в течение 30–60 мин. Красится всеми типами красок. Можно шлифовать абразивной бумагой P1000.

Артикул	Цвет	Емкость
320.04.0000.1	красный	1л
320.07.0000.1	серый	1л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 360 HS 2K



Имеет идеальную адгезию на неотшлифованную (OEM) заводскую панель. Высококачественный акриловый грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Благодаря универсальности позволяет применение тонкого, среднего или толстого слоя при работе с промежуточным шлифованием. Также позволяет применение метода «мокрый по мокрому». Отличная наполняемость и растекаемость по поверхности гарантируют исключительный результат. Смешивается в соотношении 2:1 с изоцианатным отвердителем BODY 720 NORMAL / BODY 725.

Артикул	Цвет	Емкость
360.00.0000.4	бесцветный	4л
360.01.0000.4	белый	4л
360.07.0000.1	серый	1л
360.07.0000.4	серый	4л
510.01.0000.1	белый	0,4л (аэрозоль)
510.02.0000.1	черный	0,4л (аэрозоль)
510.03.0000.1	желтый	0,4л (аэрозоль)
510.04.0000.1	красный	0,4л (аэрозоль)
510.05.0000.1	синий	0,4л (аэрозоль)
510.06.0000.1	зеленый	0,4л (аэрозоль)
510.07.0000.1	серый	0,4л (аэрозоль)

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 961 ETCH 1K



Однокомпонентный адгезионный грунт кислотного отверждения с антикоррозионными свойствами для нанесения на любые металлические поверхности (алюминий, сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, хромированный металл). Подходит для нанесения методом «мокрый по мокрому». Имеет хорошую адгезию к неотшлифованным поверхностям и может быть окрашен всеми типами краски.

Артикул	Цвет	Емкость
961.07.0000.1	серый	1л
961.07.0000.4	серый	4л
510.07.0004.0	серый	0,4л (аэрозоль)

7. ГРУНТЫ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 968 TOP N.C. 1K



Быстросохнущий нитроцеллюлозный однокомпонентный грунт, подходящий для нитроэмалей, синтетических и акриловых красок. Должен наноситься тонким слоем на отшлифованные поверхности. Очень быстро сохнет (10–20 мин) и легко шлифуется «по мокрому» абразивной бумагой P600–P1000. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия.

Артикул	Цвет	Емкость
968.03.0000.1	бежевый	1кг
968.03.0000.5	бежевый	5кг
968.07.0000.1	серый	1кг
968.07.0000.5	серый	5кг

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 970 2K



Отличный 2K прозрачный акриловый грунт, используемый в качестве адгезионного слоя поверх неотшлифованной поверхности; в качестве порозаполнителя для обработанных участков; как подложка, первый слой для красок с низкой укрывистостью. В течение 12 часов с момента нанесения окрашивается без шлифовки. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY HARDENER (722 FAST / 720 NORMAL / 721 SLOW) в соотношении 2:1.

Артикул	Цвет	Емкость
970.00.0000.1	бесцветный	1л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 980 1K



Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех видов красок. Должен наноситься тонким слоем, соплом пистолета Ø1,3–1,8мм, только на отшлифованные поверхности. Можно шлифовать через 10–30 мин. Должен разбавляться на 50–100% разбавителем BODY ACRYL THINNER (REDUCER) (740 NORMAL / 741 SLOW).

Артикул	Цвет	Емкость
980.03.0000.1	бежевый	1л
980.03.0000.4	бежевый	4л
980.07.0000.1	серый	1л
980.07.0000.4	серый	4л

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 989 2K



2K высокоэффективный антикоррозионный эпоксидный грунт. Обладает адгезионными, изолирующими и порозаполняющими свойствами. Устойчив к сложным погодным условиям. Подходит для нанесения поверх старой краски, на неотшлифованную сталь, алюминий, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Смешивается с оксидным отвердителем BODY 989 EPOXY HARDENER (732) в соотношении 4:1. Наносится пистолетом с соплом Ø1,5–1,8 мм.

Артикул	Наименование	Емкость
989.07.0000.1	грунт (серый)	1л
989.07.0000.8	грунт (серый)	25кг
732.03.0000.0	отвердитель	0,25л
732.03.0000.4	отвердитель	3,75кг

8. ЛАКИ

ЛАК BODY 491 HS 2:1



Лак Body 491 HS – высококачественный материал, относящийся к 2K–HS (High Solid) акриловой системе. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском, отличной масло–бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию сухого остатка лак Body 491 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе.

Артикул	Наименование	Емкость
491.00.0000.1	лак	1л
491.00.0000.5	лак	5л
730.00.0000.0	отвердитель	0,5л
730.00.0000.1	отвердитель	1л
730.00.0000.3	отвердитель	2,5л

ЛАК BODY 492 HS 3:1



AUTOCLEAR 492 HS это кристально чистый гляцевый лак, относящийся к 2K–Акриловой системе. Смешивается с отвердителем HARDENER HS 724 STANDARD в соотношении 3:1. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски.

Артикул	Наименование	Емкость
492.00.0000.1	лак	1л
492.00.0000.5	лак	5л
724.00.0001.0	отвердитель	0,33л
724.00.0000.1	отвердитель	1л
724.00.0000.3	отвердитель	2,5л

ЛАК BODY 495 MS 4:1



Сверхбыстросохнущий лак для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и отличную устойчивость к сложным погодным условиям. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL в соотношении 4:1. Сохнет быстро, в течение 3–4 часов на воздухе, и за 15 мин при температуре 60°C. Из–за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков не больше половины площади автомобиля.

Артикул	Цвет	Емкость
495.00.0000.1	бесцветный	1л

ЛАК BODY 495 MS 4:1 MAT



Лак Body 495 MS EXPRESS RAPID MAT – высококачественный материал, относящийся к 2K–акриловой системе. Благодаря максимально быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется только для местного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает матовым блеском и обеспечивает стойкое покрытие, быстрое отверждение и высыхание.

Артикул	Цвет	Емкость
495.02.0000.1	бесцветный матовый	1л

8. ЛАКИ

ЛАК BODY 495 SR 4:1 + ОТВЕРДИТЕЛЬ 727 POLAR (КОМПЛЕКТ)

Артикул	Цвет	Емкость
495.91.0000.0	бесцветный	0,5л+125мл

Сверхбыстросохнущий лак BODY 495 MS 4:1 SR для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и великолепную устойчивость к сложным погодным условиям. Отвердитель BODY 727 POLAR на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов, отличается легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивает очень быстрое высыхание материалов.



ЛАК BODY 496 HS 2:1

Артикул	Цвет	Емкость
496.00.0000.1	бесцветный	1л
496.00.0000.5	бесцветный	5л
520.00.0000.0	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

496 HS CLEAR COAT это кристально чистый гляцевый лак, относящийся к 2K–акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и высокому блеску, продукт можно применять и для полной, и для частичной высококачественной окраски. Смешивается с отвердителями HARDENER 720 NORMAL, 722 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1.



ЛАК BODY 497 HS 2:1

Артикул	Цвет	Емкость
497.00.0000.1	бесцветный	1л
497.00.0000.5	бесцветный	5л

Лак Body 497 HS – высококачественный материал, относящийся к 2K–HS (High Solid) акриловой системе. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, отличается хорошим блеском, отличной масло–бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Благодаря высокому содержанию сухого остатка лак Body 497 HS представляет собой оптимальный выбор с точки зрения удобства и экономичности в работе.



ЛАК BODY 499 HS 2:1

Артикул	Цвет	Емкость
499.00.0000.0	бесцветный	0,5л
499.00.0000.1	бесцветный	1л
499.00.0000.5	бесцветный	5л

Лак Body 499 HS – высококачественный материал, относящийся к 2K–HS (High Solid) акриловой системе. Отличается малым временем полимеризации, хорошей растекаемостью и высокой прозрачностью. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, отличается хорошим блеском, отличной масло–бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность.



9. ОТВЕРДИТЕЛИ

ОТВЕРДИТЕЛИ BODY 720/721/722



Отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов, отличаются легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивают быстрое высыхание материалов. Производятся NORMAL (720), SLOW (721), FAST (722).

Артикул	Наименование	Емкость
720.00.0002.0	NORMAL	0,25л
720.00.0000.0	NORMAL	0,5л
720.00.0000.1	NORMAL	1л
720.00.0000.3	NORMAL	2,5л
720.00.0000.5	NORMAL	5л
721.00.0000.0	SLOW	0,5л
721.00.0000.1	SLOW	1л
721.00.0000.3	SLOW	2,5л
722.00.0000.0	FAST	0,5л
722.00.0000.1	FAST	1л
722.00.0000.3	FAST	2,5л

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY H725



Отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов, отличается легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивает быстрое высыхание материалов. Благодаря высокой плотности и малому содержанию растворителей материал является оптимальным как с экономической, так и с экологической точки зрения. Производится прозрачно-жёлтого цвета.

Артикул	Наименование	Емкость
725.00.0003.0	NORMAL	0,2л
725.00.0002.0	NORMAL	0,25л
725.00.0001.0	NORMAL	0,33л
725.00.0000.1	NORMAL	1л

ОТВЕРДИТЕЛЬ BODY 727 POLAR



Очень быстрый отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов, отличается легкостью и простотой в применении, высокой химической активностью и обеспечивает очень быстрое высыхание материалов. Применять только при низких температурах (меньше 10 градусов Цельсия).

Артикул	Цвет	Емкость
727.00.0004.0	бесцветный	0,125л
727.00.0002.0	бесцветный	0,25л
727.00.0000.0	бесцветный	0,5л
727.00.0000.1	бесцветный	1л

10. РАСТВОРИТЕЛИ

УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ BODY 700



Прозрачное покрытие, предназначенное для удаления красок, лаков и латексных материалов с любых металлических поверхностей. Также подходит для очистки покрасочного инструмента, пистолетов, шпателей и т. д. Наносится пистолетом или шпателем. Ее активность продолжается 30–60 мин и не влияет на поверхность металла, находящуюся под краской.

Артикул	Цвет	Емкость
700.00.0000.0	бесцветный	0,5л
700.00.0000.1	бесцветный	1л
521.00.0000.0	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

10. РАСТВОРИТЕЛИ

РАСТВОРИТЕЛИ BODY 740/741/742 ACRYL

Артикул	Наименование	Емкость
740.00.0000.0	NORMAL	0,5л
740.00.0000.1	NORMAL	1л
740.00.0000.5	NORMAL	5л
740.00.0000.7	NORMAL	20л
741.00.0000.0	SLOW	0,5л
741.00.0000.1	SLOW	1л
741.00.0000.5	SLOW	5л
741.00.0000.7	SLOW	20л
742.00.0000.1	EXTRASLOW	1л

Специальные растворители для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляют и обеспечивают прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также могут применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. Не содержат переработанных разбавителей.



РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 767 ECO-THINN

Артикул	Цвет	Емкость
767.00.0000.1	бесцветный	1л

Растворитель для алкидных, синтетических и нитроцеллюлозных продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей можно доводить вязкость материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителей получаем продукт, равномерно испаряющийся при определенной температуре.



РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 777 BLEND-IN

Артикул	Цвет	Емкость
777.00.0000.1	бесцветный	1л
520.00.0000.1	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

Растворитель для акриловых продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этого растворителя можно выполнять работу методом «плавного перехода», что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. В результате применения растворителя получаем равномерное распределение краски и вследствие этого избавляемся от «перепылов», «яблочности» и других дефектов.



РАСТВОРИТЕЛЬ BODY 780 POLY

Артикул	Цвет	Емкость
780.00.0000.1	бесцветный	1л

Растворитель для полиэфирных продуктов представляет собой смесь органических растворителей. С помощью этих растворителей можно доводить вязкость материалов до оптимальной, что позволяет эффективно работать в любых производственных условиях. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения полиэфирных материалов.



10. РАСТВОРИТЕЛИ

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА BODY 770



Специальный обезжириватель для удаления любых загрязнений с поверхности перед окраской, высококачественное очищающее средство на основе слабо-летучих органических растворителей и специальных добавок. Очиститель не является токсичным, поскольку не содержит ни хлор, ни фторуглеродороды.

Артикул	Цвет	Емкость
770.00.0000.1	бесцветный	1л
770.00.0000.5	бесцветный	5л
520.00.0000.2	бесцветный	0,4л (аэрозоль)

11. ШПАТЛЕВКИ

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 260



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель. Наносится пистолетом с соплом Ø2,5–3,00 мм. В связи с высокой тиксотропностью следует тщательно смешивать с отвердителем. Быстро сохнет, легко шлифуется, обеспечивает гладкую поверхность без пор. Сохнет в течение 2–3 часов при температуре 23°C. Можно разбавлять полиэфирным разбавителем BODY POLY (780).

Артикул	Цвет	Емкость
260.03.0000.1	светло-бежевый	1,65кг

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА BODY 265 LIGHT



Двухкомпонентный продукт на основе ненасыщенных полиэфирных смол, относящийся к 2К-полиэфирной системе. Обладает хорошими наполняющими свойствами, наносится методом распыления, пригодна для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Быстро сохнет, легко шлифуется, обеспечивает гладкую поверхность без пор. Не требуется разбавитель.

Артикул	Цвет	Емкость
265.07.0000.1	светло-серый	1,55кг

ШПАТЛЕВКА BODY 205 L.P.PLUS-SOFT



Полиэфирная шпатлевка с увеличенным временем нанесения и обработки, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Идеально подходит для применения на больших поверхностях (Long Play). Среднезернистая шпатлевка BODY 205 L.P. PLUS-SOFT пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
205.03.0000.1	светло-желтый	1кг
205.03.0000.2	светло-желтый	2кг
205.03.0000.3	светло-желтый	3кг
205.03.0000.5	светло-желтый	5кг

11. ШПАТЛЕВКИ

ШПАТЛЕВКА BODY 210 UNI-SOFT



Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлевка BODY 210 UNI-SOFT пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
210.03.0000.1	светло-бежевый	1,5кг
210.03.0001.2	светло-бежевый	2кг
210.03.0000.3	светло-бежевый	3кг (картридж)
210.04.0000.3	светло-бежевый	3кг

ШПАТЛЕВКА BODY 211 SOFT



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Среднезернистая, с хорошими порозаполняющими свойствами. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120 для достижения идеальной поверхности без пор, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
200.03.0005.0	светло-желтый	0,25кг
211.03.0005.0	светло-желтый	0,38кг
211.03.0000.1	светло-желтый	1кг
211.03.0000.2	светло-желтый	2кг
211.03.0000.3	светло-желтый	3кг
211.03.0000.5	светло-желтый	5кг

ШПАТЛЕВКА BODY 220 FINE



Полиэфирная доводочная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для исправления незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлевка BODY 220 FINE пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, обладает высокой прочностью, эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашена без предварительного грунтования.

Артикул	Цвет	Емкость
220.01.0005.0	белый	0,25кг
220.01.0000.1	белый	1кг

ШПАТЛЕВКА BODY 222 BUMPERSOFT



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель (шпатлевка) с превосходной адгезией к пластиковым бамперам, кроме PE (полиэтилена). Перед нанесением шпатлевки, бампер обезжиривается ANTISIL 770 (NORMAL) или ANTISIL 771 (FAST) и протирается с помощью нетканого материала. Исключительно легко шлифуется и даёт идеальную поверхность без пор. Не забивает абразивную бумагу. Вследствие высокой эластичности имеет превосходную механическую стойкость.

Артикул	Цвет	Емкость
222.00.0005.0	черный	0,25кг
222.02.0000.1	черный	1кг

11. ШПАТЛЕВКИ

ШПАТЛЕВКА BODY 241 NITROSOFT



Однокомпонентный нитроцеллюлозный наполнитель. Идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Обеспечивает поверхность без пор. Наносится поверх полиэфирных наполнителей, нитроцеллюлозных грунтов и может быть окрашен всеми типами красок. Нанесение производится в 3–4 слоя с промежутком в 15 мин. Может использоваться промежуточное шлифование как «сухое», так и «мокрое».

Артикул	Цвет	Емкость
241.06.0000.0	зеленый	0,75кг

ШПАТЛЕВКА BODY 250 FIBER



Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных дыр. Также используется для ремонта скорродировавших частей кузова. Легко наносится, сохнет быстро и легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120. Достигается эластичное и высокоустойчивое покрытие, хорошо подходит для частей кузова с ослабленной несущей функцией благодаря наличию в ней отрезков стекловолокна.

Артикул	Цвет	Емкость
250.06.0005.0	зеленый	0,25кг
250.06.0004.0	зеленый	0,38кг
250.06.0006.0	зеленый	0,75кг
250.06.0000.1	зеленый	1,5кг

ШПАТЛЕВКА BODY 255 ALU



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, содержит алюминиевый наполнитель. Обеспечивает большую толщину слоя и хорошую устойчивость к вибрациям. Подходит для всех металлических и деревянных поверхностей. Время высыхания: 20–30 мин при температуре 23°C. Легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120 для достижения идеальной поверхности без пор. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
255.08.0005.0	серый	0,25кг
255.08.0000.1	серый	1кг
255.08.0000.2	серый	2кг

ШПАТЛЕВКА BODY P980 NITRO



Однокомпонентный мелкозернистый наполнитель, идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Наносится в 2–3 слоя, полностью высыхает за 30 мин, шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой P600 – P800, хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашен без предварительного грунтования.

Артикул	Цвет	Емкость
980.07.0000.0	зеленый	0,15кг

12. КРАСКИ И MIX-СИСТЕМА

КРАСКА BODY RALLY



Краска воздушной сушки на алкидной основе с постоянным высоким уровнем глянца. Имеет удовлетворительное время сушки, отличную укрывистость и устойчивость к сложным погодным условиям. Особенно хорошо подходит для высококачественного ремонта. Производится в различных стандартных оттенках. Может наноситься на старый слой краски или на загрунтованные предварительно отшлифованные поверхности.

Цвет	Емкость
Стандартная гамма "LADA"	0,9л
Стандартная гамма "LADA"	0,4л (аэрозоль)

КРАСКА BODY 2K ACRYLIC PAINT



Двухкомпонентная быстросохнущая краска на основе акриловых смол. Имеет глянцевое покрытие, устойчивое к химическим, механическим и метеорологическим воздействиям. Широкая гамма цветов позволяет удовлетворить почти весь спрос автомобильной промышленности. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY HARDENER NORMAL (720) в соотношении 2:1.

Цвет	Емкость
Стандартная гамма "LADA"	1л
Стандартная гамма "LADA" (для MIX-системы)	1л
Стандартная гамма "LADA" (для MIX-системы)	3,75л
Стандартная гамма "LADA"	0,4л (аэрозоль)

КРАСКА BODY METALLIC PAINT



Быстросохнущий металлизированный базовый слой, смешивается в соотношении 2:1 (BASECOAT) и 1:1 (METALLIC PAINT) с акриловым разбавителем BODY ACRYL NORMAL (740). Наносится в три слоя для достижения гладкой поверхности. Наносится или на старый слой краски или на грунтованные поверхности, отшлифованные абразивной бумагой P600 – P1200.

Цвет	Емкость
Стандартная гамма "LADA"	1л
Стандартная гамма "LADA" (для MIX-системы)	1л
Стандартная гамма "LADA" (для MIX-системы)	3,75л
Стандартная гамма "LADA"	0,4л (аэрозоль)

HB BODY AUTOFINISHING SYSTEM

Представленная система включает в себя все необходимые компоненты для изготовления однослойных и двухслойных автоэмалей любого цвета. Смесительная установка позволяет рационально разместить и обеспечить однородность состава каждого из 78 компонентов благодаря автоматическому таймеру отключения. Эта система разработана на современном уровне с использованием новейших технологий.



12. КРАСКИ И MIX-СИСТЕМА

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ SARTORIUS PAINT-MIXING SCALES



В комплекте поставки лаборатории для подбора автоэмалей присутствуют электронные весы марки «SARTORIUS». Весы позволяют производить взвешивание с точностью до одной десятой грамма. При наличии специального программного обеспечения есть возможность подключения их к компьютеру.

Артикул	Диапазон	Точность
020.04.0003.9	7,5кг	0,1г

СПЕКТРОФОТОМЕТР X-RITE MA91



Спектрофотометр для работы с компьютерными системами подбора цвета, разработан для определения цвета автомобильных красок, а также сбора данных и их последующей обработки при помощи специализированного программного обеспечения. Метод измерений трехугольной, позволяет хранить до 999 измерений. В комплекте: USB-кабель, калибровочные приспособления, сумка для переноски, аккумулятор, блок питания/зарядное устройство от сети 220В и руководство по эксплуатации на CD-диске.

Диапазон	Углы измерений
400-700нм	15°
	45°
	110°

АППАРАТ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ СПРЕЕВ BODY



С помощью аппарата можно изготовить любую продукцию в виде аэрозоля. Основной составляющей процесса является готовый к заправке спрей, который содержит универсальный растворитель и нейтральный газ. Продукцию можно использовать со специальным отвердителем для длительного хранения, и со стандартными отвердителями, что улучшает качество покрытия. Использование совместно с MIX-системой HB BODY позволяет получить любой оттенок в аэрозольной упаковке.

Артикул	Совместимость
020.01.0000.8	алкидные, акриловые и BASE-краски
	антикоррозийные, наполняющие и эпоксидные грунты
	акриловые лаки

13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



CERTIFICATE

**Management system as per
EN ISO 9001 : 2008**

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

HB BODY SA
Industrial Area of Thessaloniki
570 22 Sindos
Hellas



HB BODY S.A.

applies a Management System in line with the above standard for the following scope

**Design and Manufacture of Automotive Refinish &
Care Products, Decorative and Industrial Coatings**

Certificate Registration No. 04100040299
Audit Report No. GR-1331/2013

Valid until 2016-03-02
Initial certification 2004



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Athens, 2013-03-19

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH



TGA-ZM-07-06-00

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

HB BODY
PRO

P 334[®]

**4:1 HS ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГРУНТ**

V.O.C. COMPLIANT



Адгезия даже на
неотшлифованную
поверхность
(O.E.M / E-COAT)

HB BODY PRO P 334[®] - высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт, предназначенный для полной или частичной окраски. Подходит как для новых, так и для старых поверхностей. Идеально подходит для нанесения на неотшлифованную заводскую панель (O.E.M / E-COAT). Наполнитель допускает нанесение слоев малой, средней и высокой толщины с промежуточной шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Обладает высокой порозаполняемостью и адгезией к вертикальным поверхностям, благодаря чему даёт большую толщину сухой плёнки. Быстрое высыхание и простота применения гарантируют отличный результат.

2K Акриловая система

HB BODY

HB BODY S.A. 570 22 SINDOS IND. AREA - THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790 000 Fax: +30 2310 790 010 <http://www.hbbody.com> • e-mail: exsales@hbbody.com

ВОЗДУШНАЯ СУШКА?

ДА

495 SR «TURBO»



- ▶ Сушка «от пыли» – 5 минут при 23°C
- ▶ Готовность к сборке – 40 минут при 23°C
- ▶ Готовность к полировке – 60-90 минут при 23°C
- ▶ Устойчив к царапинам
- ▶ Абсолютно прозрачен

**ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ
И УБЕДИТЕСЬ В ПРЕВОСХОДНОМ КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА**

HB BODY

Auto refinishing products



ВАШ ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:



HB BODY S.A. 570 22 SINDOS IND. AREA
THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790000, Fax: +30 2310 790010
e-mail: exsales@hbbody.com

www.hbbody.com



auto refinishing products

helle

ИЮНЬ 2013 H0503025 - RUS

ИЮНЬ 2013 H0503025 - RUS